

ANKA KÜMES

BROILER KAFES



ANKA KÜMES

*** Kafesin Teknik Özellikleri**

- Çekmeceli sistemde dizayn edilmiş olan altlıklar sayesinde, broilerlerin taşıma ve temizlik sırasında kolaylıklar sağlanmıştır.
- Kafesin karkasında Tezcan ve/veya Assan marka 275 gr/m² cinko kaplı galvaniz sac kullanılmaktadır.
- Kafesin karkasındaki direkler 2 mm galvaniz sacdan imal edilmektedir. Kafesteki yan atıklar ve aynalar 0,90 mm galvanizden imal edilmektedir. Bütün sac aksam punch, lazer ve cnc tezgâhlarda işlenmektedir.
- Kafes tabanlarında kullanılan yüksek yoğunluklu polietilen malzeme sayesinde yeni doğmuş civcivler için bile rahat bir zemin sağlanmaktadır.
- Kafes göz tabanlarında kullanılan bu malzeme sayesinde hem havalandırma, hem gübre sevki ve hem de amonyak yanıklarının önlenmesi açısından önemli avantajlar sağlamaktadır.



*** Yemleme Sistemi**

- Yemleme, spiral yemlik sisteminden oluşmakta olup göz başına 2 adet tabak yemlik mevcuttur.
- Yemleme sistemi bir vinç vasıtasıyla pilicin çağına göre kaldırılıp, indirilebilmektedir.
- Özel olarak tasarlanmış yemlikler sayesinde bir günlük civcivlerin bile rahat yeme ulaşması mümkündür.
- Kafesin en sonunda bulunan swiç sayesinde yemlikler dolunca otomatik olarak yem dağıtımını durduran sisteme sahiptir.



ANKA KÜMES

* Sulama Sistemi

- Her göz başına 2 hat suluk ve her sulukta göz başına 7 adet olmak üzere bir gözde 14 adet bilyeli nipel kullanılmaktadır.
- Her sulama hattında 2 adet basınç ayarlı regülatör bulunmaktadır.
- Şebekeden gelen su, regülatörler ile uygun basınçta suluk borularına gönderilir.



* Gübre Tahliye Sistemi



- Gübre, her katın altında bulunan ve kafes boyunca uzanan gübreyi tahliye bandına ulaştırın Polipropilen plastik gübre bandı ile taşınır.
- Taşıma işleminde hareket, her kat için ayrı ayrı konulmuş redüktörlü motorlar ile sağlanmaktadır.
- Her katta mevcut olan sıyrıcılar ile kümes sonunda bulunan gübre tahliye bandına gübre kusursuz olarak ulaştırılmaktadır.
- Kafesin arka kısmında gübrenin sıçramalarıyla oluşacak kirlenmeleri önlemek amaçlı muhafaza edici bir kapak konulmuştur.
- Başlıklarda kullanılan taşıyıcı merdaneler özel kauçuk kaplamalı olup bandın kayması minimuma indirilmiştir.



ANKA KÜMES

* Broiler Tahliye Sistemi

- Broilerlerin tahliye zamanı geldiğinde özel tasarlanan çekmeceli altlıklar elle açılarak hayvanların temizlenmiş gübre bandına düşmeleri sağlanır.


- Gübre bandından gelen broilerler, ikinci bir broiler nakil konveyörüne aktarılarak kamyonu ulaştırılır.



BROILER MODELS	ANKA BRO -2	ANKA BRO -2	ANKA BRO -2
Göz Ölçüleri	1800 x 2960	1800 x 2960	1800 x 2960
Göz Alanı	53280	53280	53280
Overall Height	2579	3329	4079

Hedef Ağırlık	1 Göz Kapasitesi
1,500 kg	175 Adet
1,775 kg	150 Adet
2,130 kg	125 Adet
2,420 kg	110 Adet
2,660 kg	100 Adet
2,960 kg	90 Adet

Not : Kafes gözünde 1 m²'de 50 kg. canlı broiler üretimi hedeflenmektedir.

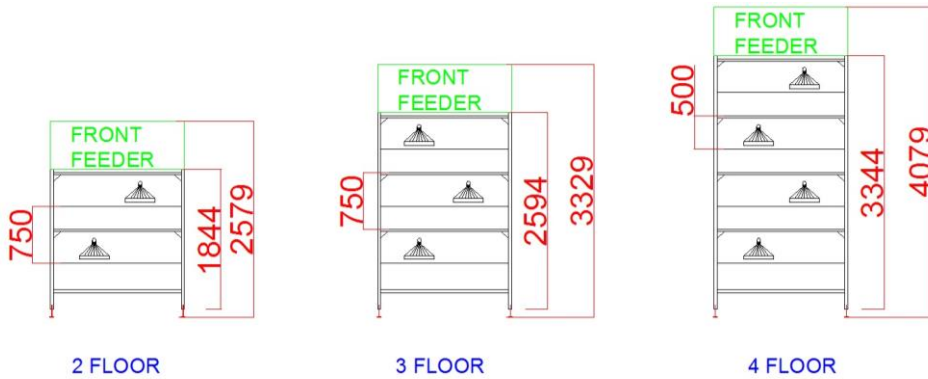

ANKA KÜMES SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Aziziye Mah. Aziziye Sok. No:60/A Susurluk / BALIKESİR/TÜRKİYE-

Tel :+90 (266) 865 15 90 – Fax :+90(266) 865 15 91 - info@ankakumes.com.tr