



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ПЭД-Кулинг



Высокая эффективность испарения

Превосходные смачивающие свойства

Низкая потеря давления при влажности, обеспечивает низкую производственную затрату.


Нет переполнения воды

Низкая накипь

Самоочищение

Сильная и с поддержкой

Долговечный

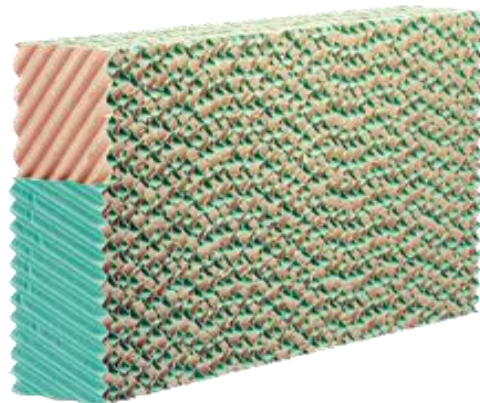


ANKA KÜMES SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Bahkesir Caddesi 11. Km Susurluk - Tel:+90 (266) 865 15 90 – Fax :+90 (266) 865 15 91




Испарительный охлаждающий пэд-кулинг CELdek® 7060-15 используется в системах, требующих высокоэффективного охлаждения. Он может использоваться для многих различных целей охлаждения, но особенно подходит для охлаждения животноводческих ферм и теплиц, когда необходима высокая воздушная скорость. Зеленый полосатый пэд-кулинг состоит из листов пропитанной извитой целлюлозной бумаги, с одним ярусом (45 градусов) и одной плоской (15 градусов). Эта специальная конструкция позволяет охлаждающим пэд-кулингам работать с малыми потерями давления, обеспечивая высокую эффективность испарения. Загрязнение сведена к минимуму, и переполнение воды не происходит, поскольку вода подается непосредственно на воздушное отверстие пэд-кулинга. Большая часть испарения происходит здесь. Специальная обработка целлюлозной бумаги обеспечивает прочный продукт; Защищен от разложения и гниения с его высоким поглощением и, следовательно с длительным сроком работы. Распределитель пэд-кулинга является неотъемлемой частью системы и всегда должен быть заказан в комбинации с охлаждающими пэд-кулингами CELDEK. Распределитель пэд кулинг помещается поверх охлаждающего пэд кулинга, чтобы обеспечить равномерную подачу воды, уменьшая риск сухости.

Испарительный Охлаждающий Пэд-Кулинг CELdek® 7060-15

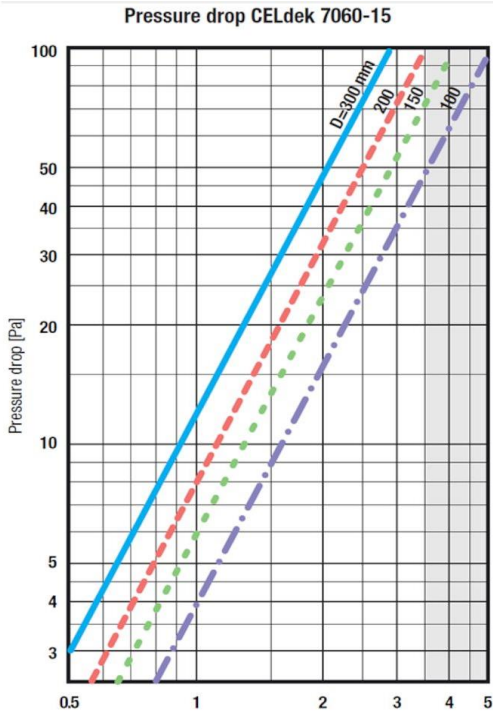

[AGH Graph Celdek Pressure Drop.jpg](#)

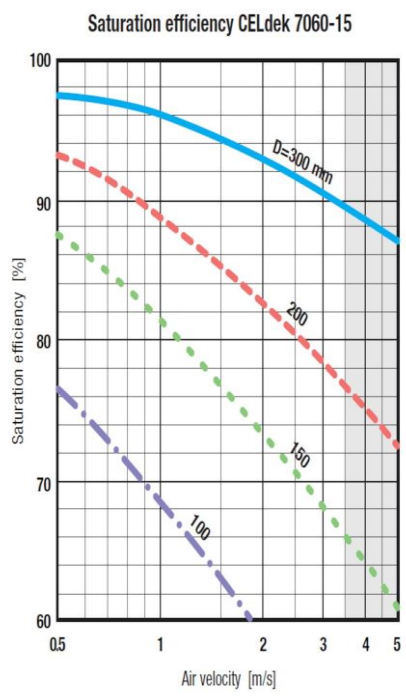

[AGH Graph Celdek Saturation Efficiency.jpg](#)

ANKA KÜMES




Нижняя часть пэт, изготовленная из ПВХ-пластика или оцинкованного железа, служит также в качестве бака для воды. Высокопроизводительный насос, фильтр и система циркуляции воды объединены друг с другом, чтобы обеспечить простоту использования благодаря своей компактной конструкции.





TABREED ПЭД-КУЛИНГ БУМАГИ

Охлаждающие прокладки состоят из целлюлозных листов, с корпусом «улья» собирает потоки воздуха с обратной стороны. Эти слои обладают очень высокой способностью поглощать воду. Для обеспечения предотвращения распада, невероятного смачивающего свойства, воздушного потока, высокой эффективности и долговечности, изготавливается с химическим веществом без запаха.

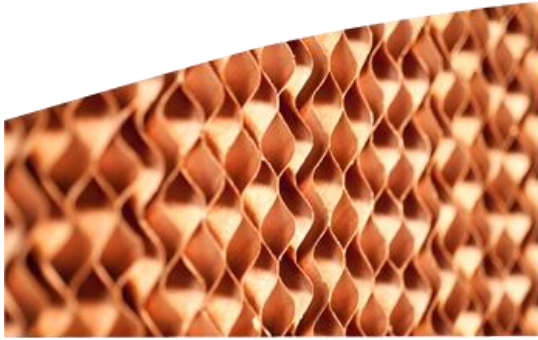

Охлаждающие прокладки доступны в различных размерах, и углах и цветах и могут быть настроены в соответствии с требованиями каждого клиента.

Распределитель Конструкции «улья» обеспечивает однородное распределение воздуха по всей зоне охлаждения.



ANKA KÜMES SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Balıkesir Caddesi 11. Km Susurluk - Tel:+90 (266) 865 15 90 – Fax :+90 (266) 865 15 91