


ANKA KÜMES

# YUMURTACI TAVUK KAFESİ



### **\* Kafesin Karkasının Teknik Özellikleri**

- Kafesin karkasında Tezcan ve/veya Assan marka 275 gr/m<sup>2</sup> cinko kaplı galvaniz sac kullanılmaktadır.
- Kafesin karkasındaki direkler 2 mm galvaniz sacdan imal edilmektedir.
- Kafesin göz bölmeleri üst aynaları 1,0 mm galvaniz sacdan imal edilmektedir.
- Kafesin göz bölmeleri alt aynaları 0,6 mm galvaniz sacdan imal edilmektedir.
- Kafesin göz bölmeleri orta aynaları 0,6 mm galvaniz sacdan imal edilmektedir.
- Kafesin bant yatağını oluşturan kolonlar 0,8 mm galvaniz sacdan imal edilmektedir.
- Kafesin bant taşıyıcı atıkları 1 mm galvaniz boruda imal edilmektedir.
- Kafesin yemlik askı aparatları 2 mm galvaniz sacdan imal edilmektedir. 120 cm de bir takılır.
- Kafesin yemlikleri 0,8 mm galvanizli sacdan imal edilmiştir.
- Kafesin ön direk ve arka kasaları 3 mm galvanizli sacdan imal edilmektedir.
- Kafesin ön ve arka atıkları 2 mm galvanizli sacdan imal edilmektedir.
- Kafesin gözlerinin kapakları daldırma galvanizden imal telden telden dokumadır.
- Kafes gözlerinin tabanları yumurta akısını sağlayacak eğimde ve kıvrımlarda , 2 mm kalınlığında daldırma galvanizden imal telden dokumadır.

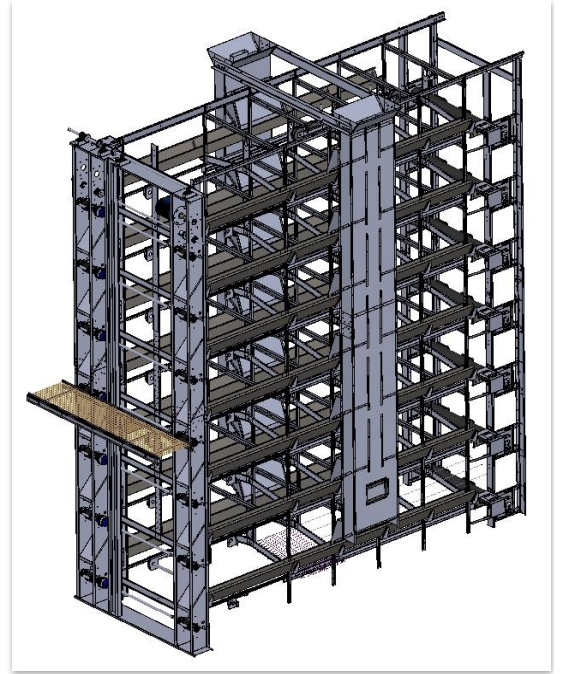

### **\* Yemleme Sistemi**

- Yem arabalı yemleme sistemi tam otomatik olup; tamamı galvanizli sacdan üretilmiştir.
- Yem arabaları kafeslerin üzerinde bulunan raylarda 0,75 HP elektrik motorları ve ithal çelik halatlar aracılığı ile hareket eder.
- Yemlikler, kafes sistemlerinde her kata eşit miktarda yem dağıtmak ve yemin yemlik dışına taşmasını önlemek üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Yem tekneleri yemin kümes sonuna kadar yetmesini sağlayacak genişlikte özel olarak tasarlanmıştır.



## ANKA KÜMES

### **\*Sulama Sistemi**

- Her kafes katında 1 hat pvc borudan imal su hattı mevcuttur.
- Her kafes gözünde 3 adet çelik nipel kullanılmaktadır.
- Her sulama hattında 1 adet rezervuar bulunmaktadır.
- Şebekeden gelen su, rezervuar ile uygun basınçta suluk borularına gönderilir.



### \*Gübre Tahliye Sistemi




- Gübre, her katın altında bulunan ve kafes boyunca uzanan gübreyi tahliye bandına ulaştıran Polipropilen plastik gübre bandı ile taşınır.
- Kullanılan gübre bant 1 mm kalınlığındadır.
- Taşıma işleminde hareket, 2 kat için 1 adet konulmuş 1,5 hp redüktörlü motorlar ile sağlanmaktadır.
- Her katta mevcut olan sıyırıcılar ile kümes sonunda bulunan gübre tahliye bandına kusursuz olarak ulaştırılmaktadır.
- Kafesin arka kısmında gübrenin sıçramalarıyla oluşacak kirlenmeleri önlemek amaçlı muhafaza sistemi konulacaktır.
- Başlıklarda kullanılan taşıyıcı merdaneler özel kauçuk kaplamalı olup bandın kayması minimuma indirilmiştir.
- Gübre nakil konveyörleri; profil konstrüksiyon üzerinde hareketli merdaneler ile çalışan kord bezli 6mm kalınlığında kauçuk bant ve ön arka merdaneler ile 1,5 HP redüktörlü motordan mevcuttur.Devri polipropilen bantların 1,5 katı olacaktır.

## ANKA KÜMES

### \*Otomatik Yumurta Toplama Sistemi


- Her kata aşağı yukarı hareket ederek ulaşan lift sistemi mevcuttur.
- Otomatik yumurta toplama ünitesi galvaniz sac ve malzemeden imal edilmektedir.
- Yumurta konveyörü galvaniz sac gövdeli olarak üretilmektedir.
- Konveyör motoru 0,75 HP, bez bant motoru 0,75 HP, asansör motoru 0,75 HP gücündedir.
- Bez yumurta bantları ile yumurtalar nakledilmekte ve bağlantı elemanları plastikten imal edilmektedir.
- Bez bantları antistatiktir ve toz tutmaz.
- Kafesler boyunca uzanan ve dönüş yapan yumurta bez bantları, yumurta toplama başlıkları ile hareket ettirilir.
- Her sıra sonunda yumurta bantlarını temiz tutmak amacıyla konulmuş özel fırçalar bulunmaktadır.

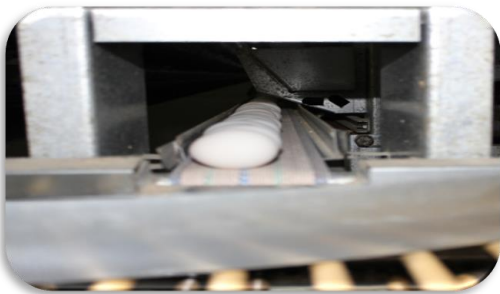




### **\*Catwalk sistemi**

- Bu sistem kafes aralarına 2 kat yürüyüş yolu yapılarak oluşturulur.
- Catwalk sistemi sayesinde kafeslerin üst katlarına rahatlıkla ulaşılabilir.
- Bu sistem 8 katlı kafeslerin 4 katlı kafes gibi kullanılmasına imkan sağlar.
- Tüm sistem çelik konstrüksiyon üzerine kurulur.
- Zemin ile 2. katın bağlantısı sabit bir çelik merdiven ile sağlanır.
- Bu sistemde üst ve alt katların yem arabaları ayrı ayrı çalıştırılır. Yemleme için zincir yemlemeli modelde kurulabilir.

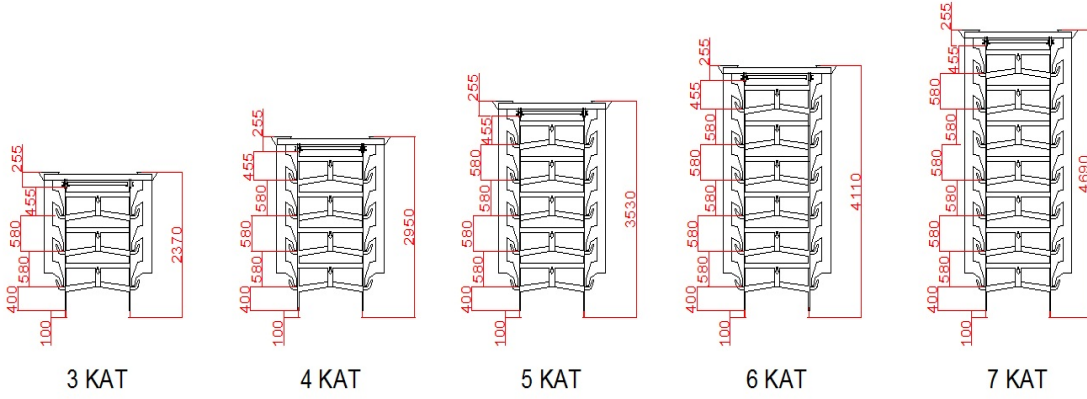

## EKO YUMURTACI KAFES

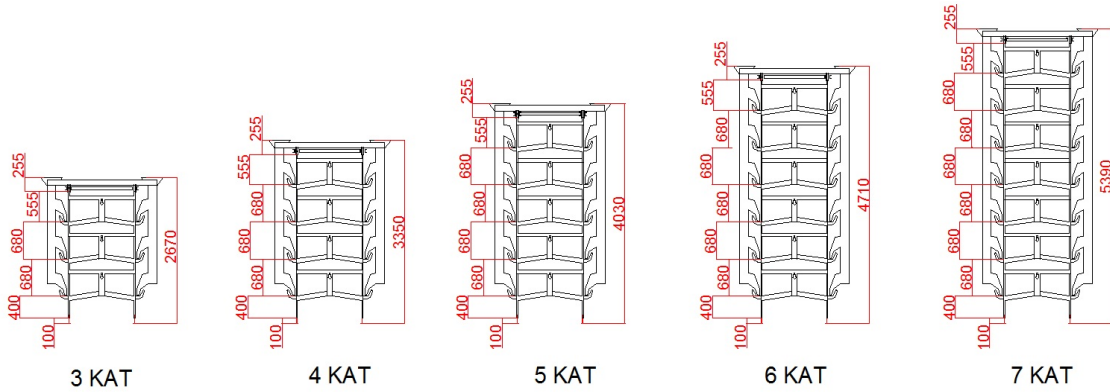

## YUMURTACI KAFES

ANKA KÜMES SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.

Aziziye Mah. Aziziye Sok. No:60/A Susurluk / BALIKESİR/TÜRKİYE-

Tel :+90 (266) 865 15 90 – Fax :+90(266) 865 15 91 - info@ankakumes.com.tr